

Få en smuk have -og nemt styr på dit ukrudt



Optiroc
Granitskærver til:

- Blomsterbede
- Havegange
- Indkørsler
- Havekrukker
- Gravsteder
- Vandmiljøer
- Havebassiner

Brug Optiroc Granitskærver som et smukt dæklag til blomsterbede, krukker, havegange, indkørsler, gravsteder m.v. og som en hjælp til at holde dit ukrudt nede.

Granitstenene begrænser mængden af sollys, der kan trænge ned til de grønne ukrudtsspirer, og de hindrer flyvende ukrudtsfrø i at finde rod. Granitskærver kan også anvendes i vandmiljøer, hvor farverne på de flotte, våde sten kommer særlig til deres ret.

OPTIROC

Sådan gør du det let

Havegange og stier

Når du lægger granitskærver på havegange og stier, bør du sikre dig, at underlaget er fast, så granitten ikke bliver trykket ned i underlaget.

Indkørsler og gårdspladser

I indkørsler og på gårdspladser bør du først lægge et solidt lag stabilgrus – typisk 40 cm – og her ovenpå granitskærver, som skal pakkes tæt sammen med en pladevibrator.


Anvend evt. en fiberdug under granitlaget, hvor du ikke ønsker nogen form for beplantning, hverken ukrudt eller andre planter. Selve granitlaget bør ikke være mere end 2-3 cm tykt for at være behageligt at gå på.

Blomsterbede

Rens først jorden for ukrudt og anden uønsket beplantning. Ved surbundsbede skal granitskærverne først skylles for støv. Hvis du ønsker et dekorativt lag granit, er 1-2 cm dækkende. Ønsker du derimod et granitlag, som samtidig mindsker væksten af ukrudt, skal laget være 3-4 cm tykt.

Havekrukker

Havekrukker bliver endnu smukkere, når du øverst lægger et lag Optiroc Granitskærver – og så holder skærverne samtidig ukrudtet nede.

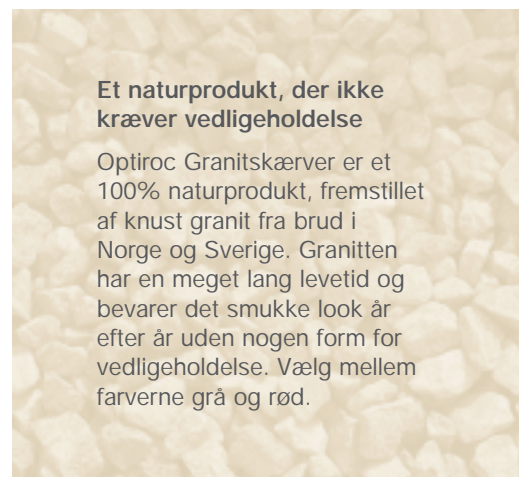

Et naturprodukt, der ikke kræver vedligeholdelse

Optiroc Granitskærver er et 100% naturprodukt, fremstillet af knust granit fra brud i Norge og Sverige. Granitten har en meget lang levetid og bevarer det smukke look år efter år uden nogen form for vedligeholdelse. Vælg mellem farverne grå og rød.

TIPS

Størrelse og farver
Optiroc Granitskærver fås i henholdsvis 11-17 mm grå og 8-16 mm rød.

Så meget skal du bruge
Til dækning af 1 m² i et 2 cm tykt lag går der ca. 1 pose (25 kg)

Yderligere info

Besøg www.optiroc.dk eller ring til Optiroc Kundeservice på tlf. 97 38 12 33.

OPTIROC

Birkevej 3 · 6971 Spjald · tlf. 97 38 12 33 · www.optiroc.dk